


Type RVI - Vis à rouleaux satellites inversées

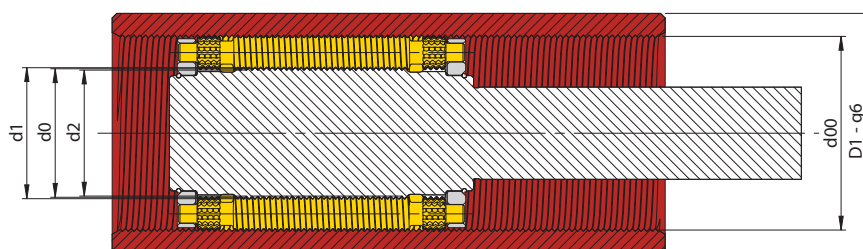

Type RVI

				CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						VIS			ÉCROU		
Types				°											
	D x P		N		Angle d'hélice	[kN]	[kN]	[N2/3µm]	Jeu maxi *	Rendement DIRECT	Rendement INDIRECT	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
					Ca	C0a	Fk				Ø d1	Ø d0	Ø d2	Ø d00	Ø D1
RVI	10,5 x	2,0	3	3,47	13,4	20,8	32,6	0,02	0,87	0,85	10,70	10,50	10,16	17,50	24
RVI	12 x	1,0	3	1,52	13,9	26,8	52,1	0,02	0,78	0,71	12,11	12,00	11,84	20	26
		2,0		3,04	16,5	27,1	36,5	0,02	0,86	0,83	12,20		11,66		
RVI	13,5 x	1,0	3	1,35	16,1	31,5	56,8	0,02	0,76	0,68	13,61	13,50	13,34	22,50	30
		2,0		2,70	17,9	28,9	37,2	0,02	0,85	0,82	13,71		13,17		
RVI	15 x	1,0	3	1,22	23,7	56,0	74,1	0,02	0,74	0,65	15,11	15,00	14,84	25	32
		2,0		2,43	27,7	55,2	51,0	0,02	0,84	0,80	15,21		14,67		
		3,0		3,64	29,1	51,5	39,4	0,03	0,87	0,85	15,29		14,48		
RVI	18 x	1,0	3	1,01	30,6	76,8	85,1	0,02	0,71	0,58	18,12	18,00	17,85	30	38
		2,0		2,03	36,2	77,2	59,0	0,02	0,82	0,77	18,22		17,68		
		3,0		3,04	39,1	74,9	46,9	0,03	0,86	0,83	18,30		17,49		
RVI	21 x	2,0	3	1,74	54,5	106,0	67,5	0,02	0,80	0,74	21,22	21,00	20,68	35	45
		3,0		2,60	59,6	104,8	54,2	0,03	0,84	0,81	21,31		20,50		
		4,0		3,47	63,3	103,7	46,5	0,03	0,87	0,85	21,39		20,31		
RVI	24 x	2,0	3	1,52	73,8	161,0	81,2	0,02	0,78	0,71	24,22	24,00	23,68	40	50
		3,0		2,28	81,4	161,5	66,0	0,03	0,83	0,79	24,32		23,51		
		4,0		3,04	87,3	162,0	56,8	0,03	0,86	0,83	24,40		23,32		
		5,0		3,79	92,1	162,5	50,9	0,03	0,87	0,85	24,48		23,13		
RVI	27 x	2,0	3	1,35	81,2	177,2	84,0	0,02	0,76	0,68	27,23	27,00	26,69	45	55
		3,0		2,03	90,3	179,7	68,6	0,03	0,82	0,77	27,33		26,52		
		4,0		2,70	94,8	174,3	58,0	0,03	0,85	0,82	27,41		26,33		
		5,0		3,37	100,0	174,8	51,8	0,03	0,86	0,84	27,49		26,14		
RVI	28 x	2,0	4	1,30	61,4	140,0	92,5	0,02	0,75	0,67	28,17	28,00	27,77	42	52
		3,0		1,95	67,8	140,5	75,0	0,02	0,81	0,77	28,25		27,65		
		4,0		2,60	71,7	137,8	63,9	0,03	0,84	0,81	28,33		27,52		
		5,0		3,25	72,5	129,8	54,5	0,03	0,86	0,84	28,39		27,38		
		6,0		3,90	76,3	131,6	50,0	0,03	0,87	0,86	28,46		27,24		

* Ce jeu peut être réduit sur demande.


Termes utilisés dans le tableau

P Pas (avance par tour)
D Diamètre de référence
N Nombre d'entrées

Ca Capacité de charge dynamique
C0a Capacité de charge statique
Fk Facteur de rigidité
d1 Diamètre extérieur

d0 Diamètre nominal
d2 Diamètre fond de filet
d00 Diamètre nominal écrou
D1 Diamètre extérieur mini

Type RVI - Vis à rouleaux satellites inversées

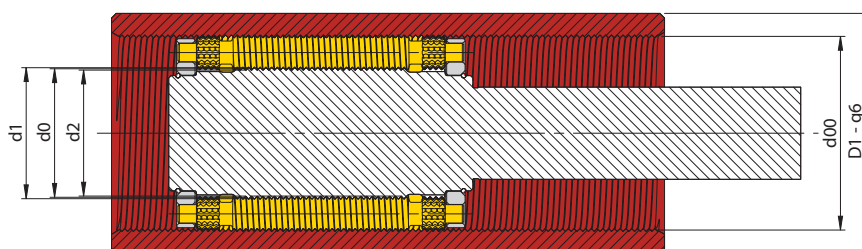

Type RVI

				CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						VIS			ÉCROU		
Types			N	°]	[kN]	[kN]	[N2/3µm]	Jeu maxi *	Rendement DIRECT	Rendement INDIRECT	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	D x P														
RVI	30 x	2	3	1,22	97,2	224,1	93,4	0,02	0,74	0,65	30,23	30	29,69	50	60
		3		1,82	107,3	224,7	75,5	0,03	0,80	0,75	30,33		29,52		
		4		2,43	113,6	220,8	64,3	0,03	0,84	0,80	30,42		29,34		
		5		3,04	119,2	219,2	57,0	0,03	0,86	0,83	30,50		29,15		
		6		3,64	126,9	226,5	52,9	0,04	0,87	0,85	30,58		28,96		
RVI	36 x	2	4	1,01	86,9	215,4	111,7	0,02	0,71	0,58	36,18	36	35,77	54	64
		3		1,52	95,4	214,0	89,3	0,02	0,78	0,71	36,26		35,65		
		4		2,03	101,8	212,6	76,7	0,03	0,82	0,77	36,34		35,53		
		5		2,53	106,2	209,2	67,7	0,03	0,84	0,81	36,41		35,40		
		6		3,04	111,0	209,8	61,7	0,03	0,86	0,83	36,48		35,26		
		7		3,54	117,8	218,1	58,0	0,03	0,87	0,85	36,54		35,13		
RVI	39 x	3	3	1,40	159,5	372,0	93,2	0,03	0,76	0,69	39,34	39	38,53	65	75
		4		1,87	170,3	369,9	80,3	0,03	0,81	0,76	39,44		38,36		
		5		2,34	178,9	367,8	71,2	0,03	0,83	0,80	39,53		38,18		
		6		2,80	186,1	365,7	64,5	0,04	0,85	0,82	39,62		38,00		
		7		3,27	194,1	369,4	59,8	0,04	0,86	0,84	39,69		37,80		
		8		3,74	201,4	373,1	56,3	0,04	0,87	0,85	39,77		37,61		
RVI	44 x	3	4	1,24	135,1	338,4	109,3	0,02	0,74	0,65	44,26	44	43,65	66	76
		4		1,66	145,6	341,5	94,2	0,03	0,79	0,73	44,34		43,53		
		5		2,07	153,1	339,8	83,7	0,03	0,82	0,78	44,42		43,41		
		6		2,49	157,9	333,2	75,3	0,03	0,84	0,81	44,49		43,28		
		7		2,90	166,8	343,6	70,6	0,03	0,85	0,83	44,56		43,15		
		8		3,31	169,2	334,6	65,0	0,04	0,86	0,84	44,63		43,01		
		9		3,73	171,8	328,0	60,6	0,04	0,87	0,85	44,69		42,87		
RVI	48 x	3	3	1,14	218,7	556,2	111,6	0,03	0,73	0,63	48,34	48	47,53	80	90
		4		1,52	234,6	557,2	95,4	0,03	0,78	0,71	48,45		47,37		
		5		1,90	246,8	554,6	85,0	0,03	0,81	0,76	48,55		47,20		
		6		2,28	259,0	559,1	77,5	0,04	0,83	0,79	48,64		47,02		
		7		2,66	262,4	538,7	70,1	0,04	0,84	0,82	48,73		46,84		
		8		3,04	277,7	561,1	66,7	0,04	0,86	0,83	48,81		46,65		
		9		3,42	285,7	562,1	62,9	0,05	0,87	0,84	48,88		46,45		
		10		3,79	286,0	541,7	58,6	0,05	0,87	0,85	48,95		46,25		

* Ce jeu peut être réduit sur demande.


Termes utilisés dans le tableau

P Pas (avance par tour)
D Diamètre de référence
N Nombre d'entrées

Ca Capacité de charge dynamique
C0a Capacité de charge statique
Fk Facteur de rigidité
d1 Diamètre extérieur

d0 Diamètre nominal
d2 Diamètre fond de filet
d00 Diamètre nominal écrou
D1 Diamètre extérieur mini

Type RVI - Vis à rouleaux satellites inversées

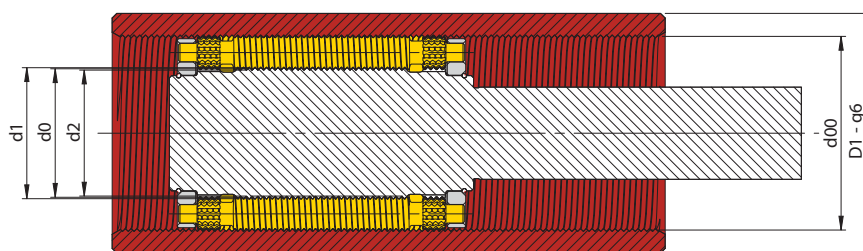

Type RVI

				CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						VIS			ÉCROU		
Types			°]	[kN]	[kN]	[N2/3µm]	Jeu maxi *	Rendement DIRECT	Rendement INDIRECT	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	D x P	N		Ca	C0a	Fk				Ø d1	Ø d0	Ø d2	Ø d00	Ø D1	
RVI	51 x	3	3	1,07	263,1	725,9	126,3	0,03	0,72	0,60	51,35	51	50,54	85	99
		4		1,43	279,5	715,2	106,6	0,03	0,77	0,70	51,45		50,37		
		5		1,79	298,1	727,9	96,2	0,03	0,80	0,75	51,55		50,20		
		6		2,14	308,5	717,3	86,9	0,04	0,82	0,78	51,64		50,02		
		7		2,50	320,2	718,3	80,0	0,04	0,84	0,81	51,73		49,84		
		8		2,86	326,2	703,9	74,0	0,04	0,85	0,83	51,82		49,66		
		9		3,22	340,3	720,4	70,3	0,05	0,86	0,84	51,90		49,47		
		10		3,57	346,6	713,7	66,5	0,05	0,87	0,85	51,97		49,27		
RVI	56 x	4	4	1,30	219,6	584,9	119,0	0,03	0,75	0,67	56,35	56	55,54	84	98
		5		1,63	231,9	585,8	105,9	0,03	0,79	0,73	56,43		55,42		
		6		1,95	240,8	580,4	96,0	0,03	0,81	0,77	56,51		55,29		
		7		2,28	250,8	584,4	88,8	0,03	0,83	0,79	56,58		55,16		
		8		2,60	256,5	575,9	82,2	0,04	0,84	0,81	56,65		55,03		
		9		2,93	260,4	564,4	76,6	0,04	0,85	0,83	56,72		54,90		
		10		3,25	274,4	590,0	74,1	0,04	0,86	0,84	56,79		54,76		
		12		3,90	279,0	566,9	66,2	0,05	0,87	0,86	56,92		54,49		
RVI	60 x	4	4	1,22	248,6	689,4	128,2	0,03	0,74	0,65	60,35	60	59,54	90	108
		5		1,52	259,3	676,9	112,7	0,03	0,78	0,71	60,43		59,42		
		6		1,82	272,7	684,5	103,1	0,03	0,80	0,75	60,51		59,29		
		7		2,13	281,4	678,7	94,8	0,03	0,82	0,78	60,59		59,17		
		8		2,43	290,7	679,7	88,3	0,04	0,84	0,80	60,66		59,04		
		9		2,73	298,2	677,2	83,0	0,04	0,85	0,82	60,73		58,91		
		10		3,04	306,9	681,5	78,9	0,04	0,86	0,83	60,80		58,77		
		12		3,64	316,7	669,9	71,2	0,05	0,87	0,85	60,93		58,50		

* Ce jeu peut être réduit sur demande.


Termes utilisés dans le tableau

P Pas (avance par tour)
D Diamètre de référence
N Nombre d'entrées

Ca Capacité de charge dynamique
C0a Capacité de charge statique
Fk Facteur de rigidité
d1 Diamètre extérieur

d0 Diamètre nominal
d2 Diamètre fond de filet
d00 Diamètre nominal écrou
D1 Diamètre extérieur mini

Type RVI - Vis à rouleaux satellites inversées

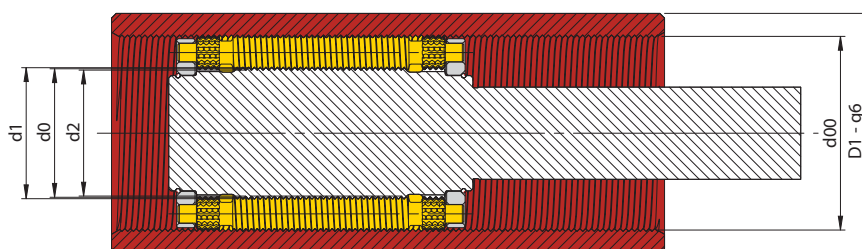

					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					VIS			ÉCROU		
Types			°]	[kN]	[kN]	[N/3µm]	Jeu maxi *	Rendement DIRECT	Rendement INDIRECT	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	D x P	N													Angle d'hélice
RVI	64 x	4	4	1,14	278,7	802,2	137,3	0,03	0,73	0,63	64,35	64	63,54	96	114
		5		1,42	291,9	792,4	120,9	0,03	0,77	0,69	64,43		63,42		
		6		1,71	306,0	797,0	110,1	0,03	0,79	0,74	64,51		63,30		
		7		1,99	319,5	805,1	102,2	0,04	0,81	0,77	64,59		63,17		
		8		2,28	326,4	791,8	94,5	0,04	0,83	0,79	64,66		63,04		
		9		2,56	337,8	799,9	89,3	0,04	0,84	0,81	64,74		62,91		
		10		2,85	340,6	779,5	83,5	0,04	0,85	0,83	64,81		62,78		
		12		3,42	355,9	781,4	76,0	0,05	0,87	0,84	64,94		62,51		
		14		3,98	377,8	811,8	71,7	0,05	0,88	0,86	65,06		62,23		
RVI	70 x	6	5	1,56	260,3	722,7	123,1	0,02	0,78	0,72	70,42	70	69,44	98	120
		8		2,08	276,2	712,1	105,2	0,03	0,82	0,78	70,54		69,25		
		10		2,60	291,6	713,8	93,8	0,04	0,84	0,81	70,66		69,04		
		12		3,12	308,0	727,8	86,1	0,04	0,86	0,84	70,78		68,83		
		14		3,64	317,9	723,3	79,2	0,04	0,87	0,85	70,89		68,62		
		15		3,90	317,2	702,6	75,4	0,05	0,87	0,86	70,94		68,51		
RVI	75 x	6	5	1,46	294,7	851,9	132,4	0,03	0,77	0,70	75,42	75	74,45	105	127
		8		1,94	314,6	847,1	113,5	0,03	0,81	0,77	75,55		74,25		
		10		2,43	330,5	842,3	100,7	0,04	0,84	0,80	75,67		74,05		
		12		2,92	343,7	837,5	91,5	0,04	0,85	0,83	75,78		73,84		
		14		3,40	358,5	845,9	84,7	0,04	0,87	0,84	75,90		73,63		
		15		3,64	360,0	830,3	81,0	0,05	0,87	0,85	75,95		73,52		
RVI	80 x	6	4	1,37	387,4	1 038,4	121,9	0,03	0,76	0,68	80,52	80	79,31	120	142
		8		1,82	415,6	1 040,9	105,3	0,04	0,80	0,75	80,68		79,06		
		10		2,28	443,2	1 060,8	94,5	0,04	0,83	0,79	80,83		78,81		
		12		2,73	458,6	1 045,8	85,4	0,05	0,85	0,82	80,97		78,54		
		14		3,19	476,0	1 048,3	78,9	0,05	0,86	0,84	81,11		78,27		
		16		3,64	559,4	1 225,8	75,7	0,05	0,87	0,85	81,24		78,00		

* Ce jeu peut être réduit sur demande.

Termes utilisés dans le tableau

P Pas (avance par tour)
D Diamètre de référence
N Nombre d'entrées

Ca Capacité de charge dynamique
C0a Capacité de charge statique
F_k Facteur de rigidité
d1 Diamètre extérieur

d0 Diamètre nominal
d2 Diamètre fond de filet
d00 Diamètre nominal écrou
D1 Diamètre extérieur mini